


## BYBLOS ASH COLLECTION

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 (UNE-EN-14411)

		BYBLOS ASH 36X36 PORCELAIN	BYBLOS ASH STAGGERED MIX 16X48 CERAMIC	BYBLOS ASH TEXTURE 16X48 CERAMIC
STANDARS NORMA / NORME	FEATURES CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO / RÉSULTATS DE L'ESSAIE	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO / RÉSULTATS DE L'ESSAIE	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO / RÉSULTATS DE L'ESSAIE
UNE-EN ISO 10545-3	Water Absorption/Absorción de agua/Absorption de l'eau	Eb ≤ 0,5 %	Eb > 10%	
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength/Fuerza de rotura/Charge de rupture en flexion	Min. 2100 N	1200 N	
UNE-EN ISO 10545-5	Bending strength/Resistencia a la flexión/Résistance à la flexion	Min. 44 N/mm <sup>2</sup>	19 N/mm <sup>2</sup>	
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion/Resistencia a la abrasión profunda/Résistance à l'abrasion profonde	< 130 mm <sup>3</sup>	-	
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance/Resistencia al choque térmico/Résistance au choc thermique	Complies/Cumple/Remplis	-	
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing/Resistencia al cuarteo/Résistance au craquèlement	Complies/Cumple/Remplis	Complies/Cumple/Remplis	
UNE-EN ISO 10545-12	Frost resistance/Resistencia a la helada/Résistance au gel	Complies/Cumple/Remplis	-	
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical resistance/Resistencia al ataque químico/Résistance à l'attaque chimique	UA/ULA/UHA	GA/GLA/GHA	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining/Resistencia a las manchas/Résistance aux tâches	Clase 5	Clase 5	

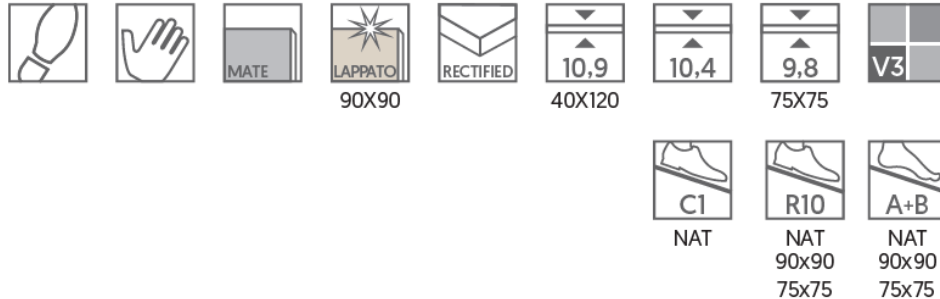

TORONTO  
 115 Carnarvon Street  
 Toronto, ON M6M 3C9  
 T 416 413 9008  
 F 416 413 9652

TROY  
 1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94  
 Troy, MI 48084  
 T 248 643 6520  
 F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: [mail@cercantile.com](mailto:mail@cercantile.com)  
 Website: [www.cercantile.com](http://www.cercantile.com)